

AGILA TWIN

2975U00050P40

EAN 4031582302851

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de roue	20 mm
Largeur de la roulette	57 mm
Dimension de platine	60 x 60 mm
Distance entre axe	48/38 x 48/38 mm
Diamètre des trous	6,3 mm
Diamètre du dôme	53 mm
Déport	25 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Hauteur	69 mm
Résistance à la température	- 25 / - 25 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.268 kg
Rayon d'encombrement	77 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions

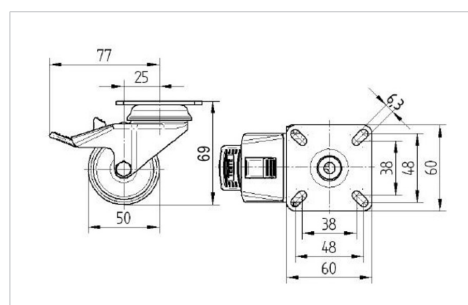

Construction et montage

