

# OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Roulette pivotante, Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


## Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	189 mm
Dimension de platine	200 x 160 mm
Distance entre axe	160 x 120 mm
Diamètre des trous	15 mm
Diamètre du dôme	160 mm
Déport	60 mm
Diamètre d'encombrement	332 mm
Hauteur	275 mm
Résistance à la température	- 10 / + 60 °C
Norme	EN 12533
Poids	21.993 kg
Rayon d'encombrement	166 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	2400 kg
Capacité de charge statique	4800 kg


## Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

## Dimensions

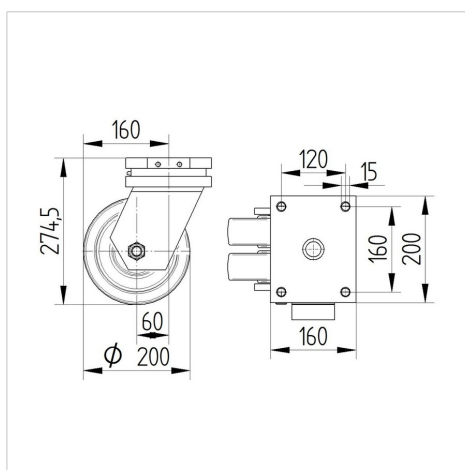

## Construction et montage

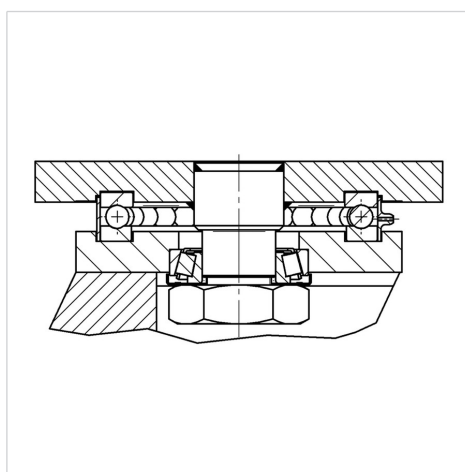

# OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

